訂正番号 Rev. No.	訂 正 事 項 Correction	日 付 Date	訂正者 Name

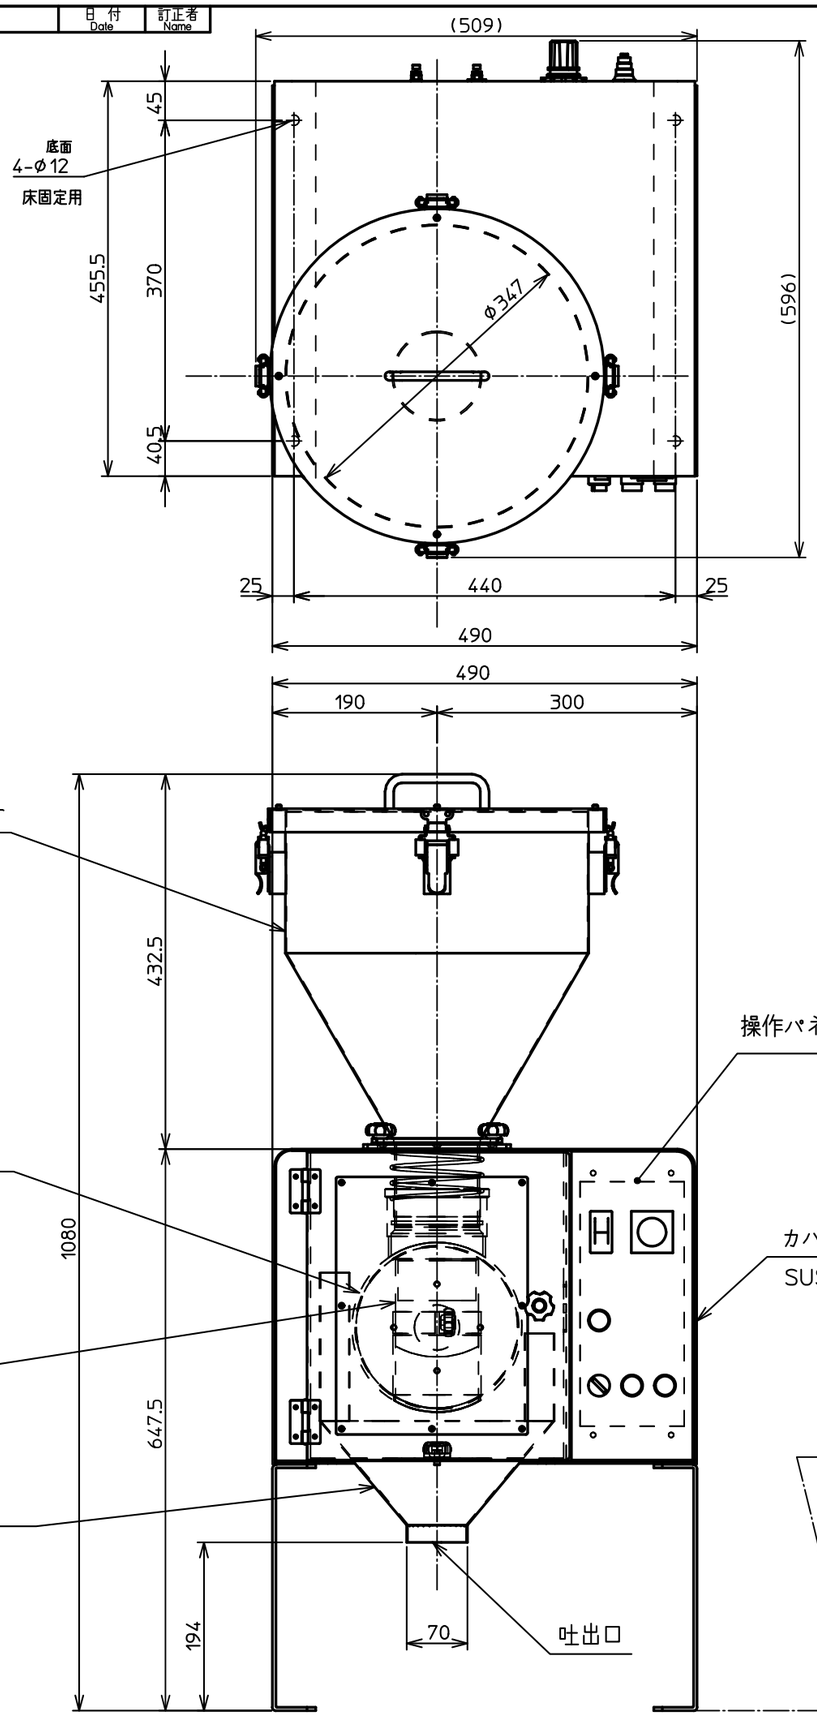

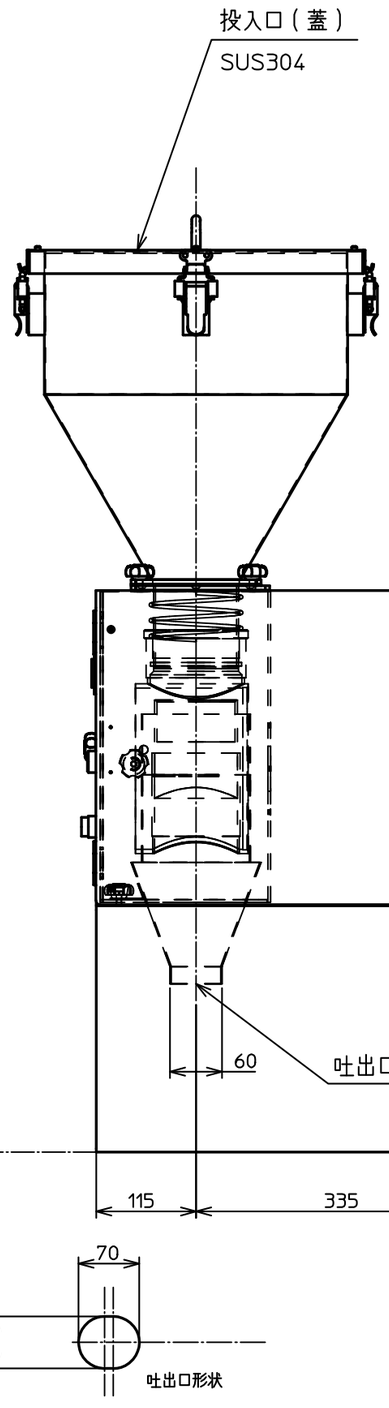

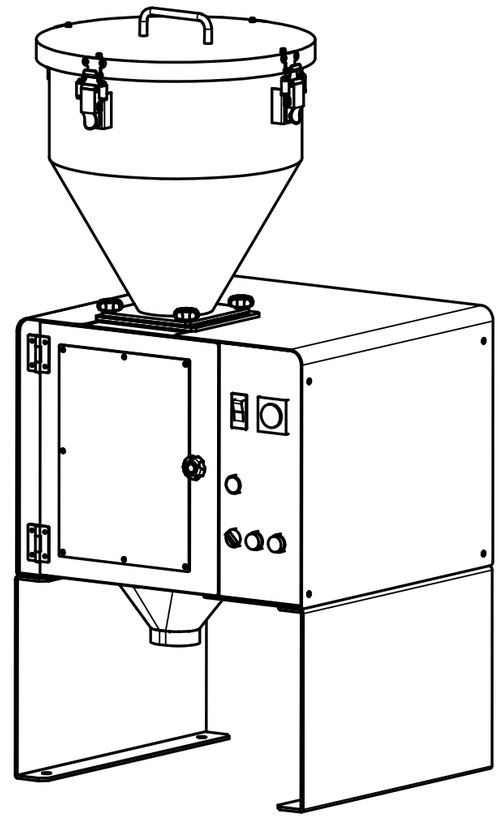

一般1

接粒部材質	SUS304 ミカ゛キ／シリコン／ジュラコン
その他材質	筐体：SUS304 その他製作部品：SUS304／AL A2017 購入品は標準仕様の材質を採用
動力源	電源：100V 単相 エアー：0.5Mpa

選択	計量ドラム	選択	計量カップ 参考容量
	100ccサイズ (D1-40A)		1~80cc (CAP1-44-01) 凹時可変 45cc~95cc 逆時可変 1cc~55cc
			130cc(CAP1-44-02) 凹時可変 95cc~139cc 逆時可変 8cc~55cc
	1000ccサイズ (D10-40A)		1~800cc(CAP10-95-01) 凹時可変 440cc~815cc 逆時可変 1cc~455cc
			1000cc(CAP10-95-02) 凹時可変 790cc~1050cc 逆時可変 80cc~510cc

計量ドラム材質：SUS304,計量カップ材質：ジュラコン

形式:RCB-10S20-C　　設計装置重量：約60kg

部品番号 Parts No.	製作数/台 QTY/Machine 1	処理 SurfaceTreatment	基準寸法区分ごとの許容差	3<L ≦6	±0.05	ファイル名 File Name	
				6<L ≦30	±0.1		
製図 Designer 岡本	承認 Approved by	日付 Date 2017.09.28		30<L ≦120	±0.15	尺度 Scale 1:5 SHEET:A2	型式名／図名 Model Name/Drawing Name カップ計量装置 全体図
				120<L ≦400	±0.2		
株式会社 セイワ技研 SeiwaGiken Co., Ltd				400<L ≦1000	±0.3	三角法 Third Angle Projection	図番 Drawing Number RCB-10S20-00
				1000<L ≦2000	±0.5		Rev. No.