
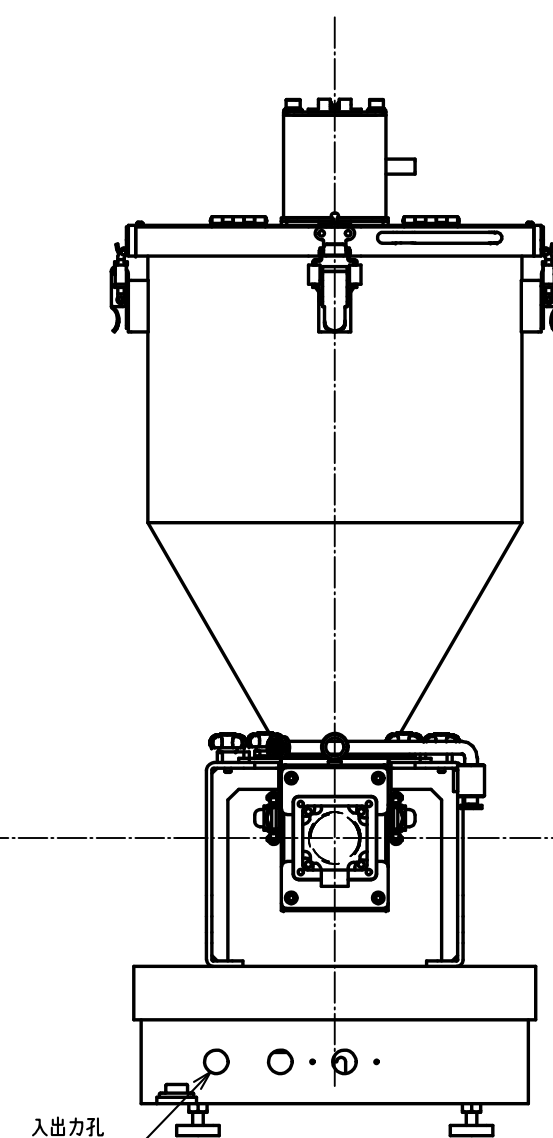
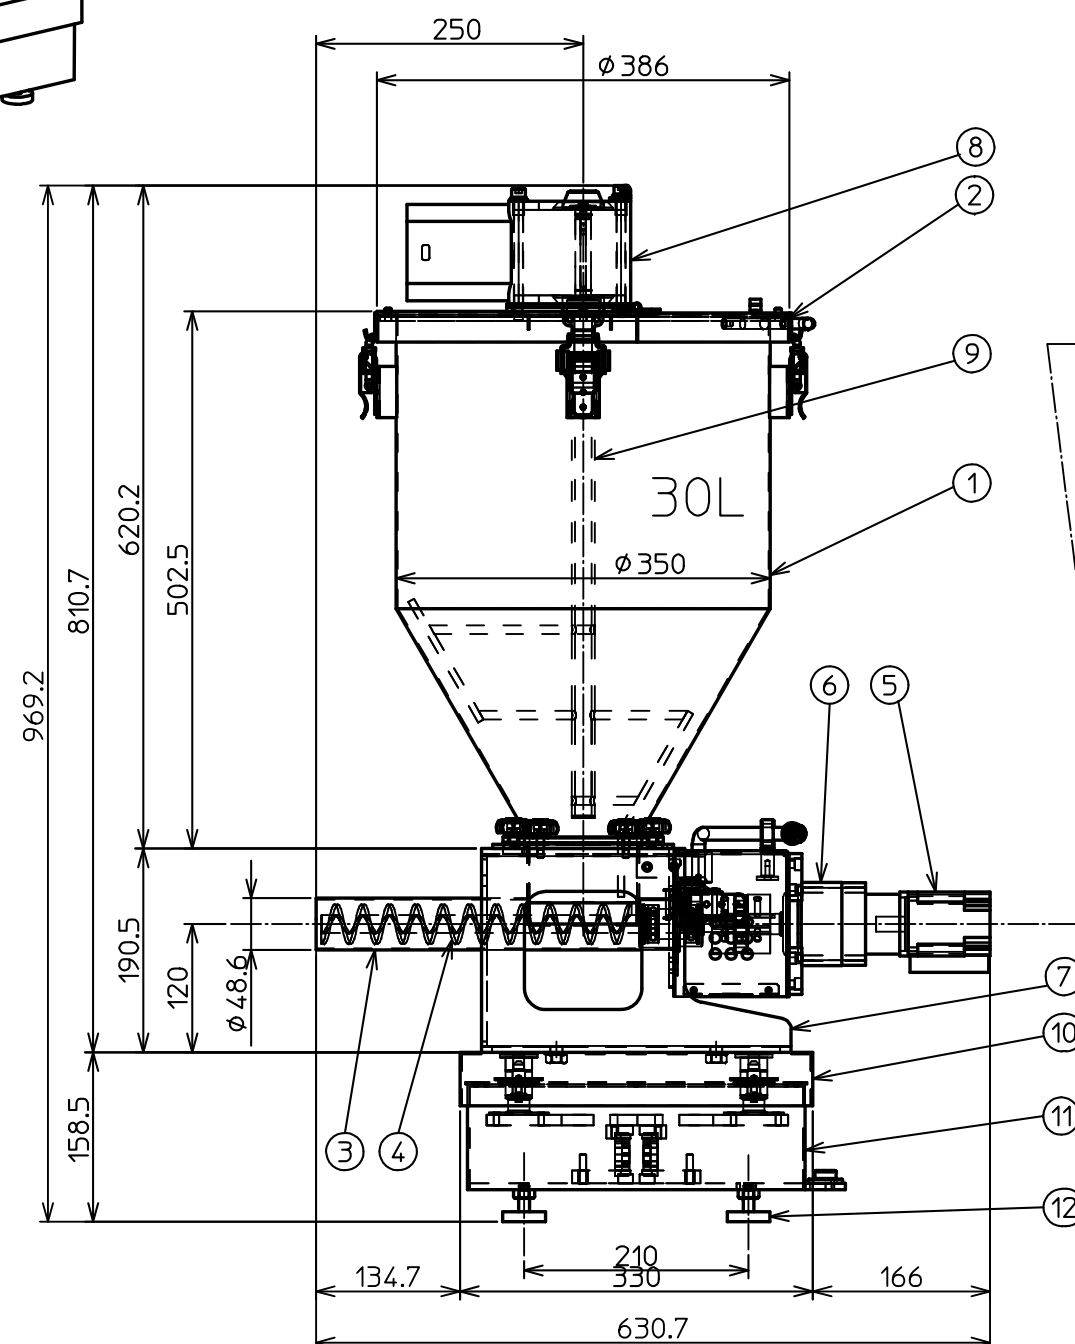



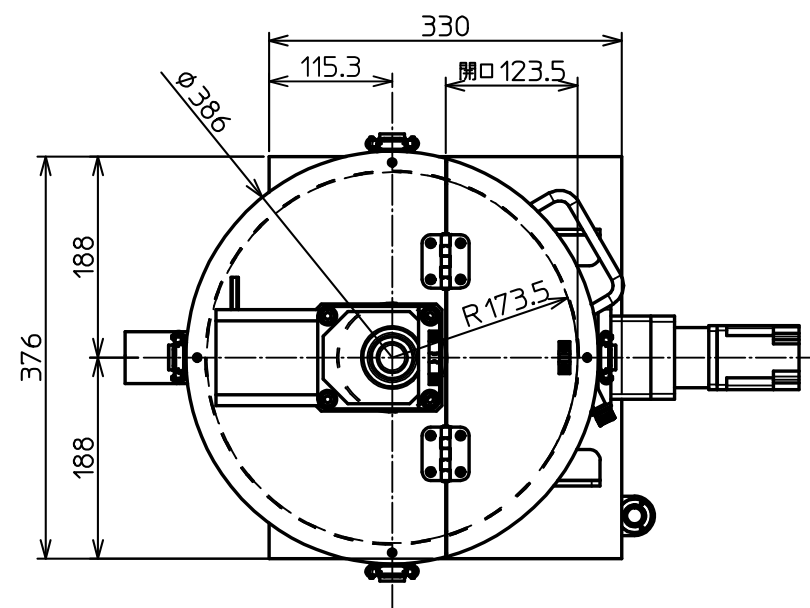

計量値MAXは60kg、最小表示1g
ただし、秤精度は通常組合わせ誤差
フルスケールの0.02%(F560kgなので 12g)
その他DLCの特性はメーカーの仕様による
そのほか、精度は原料にもよる。

-12	アジャスター		4														
-11	秤本体	60kgDLCx1 外装SUS304 2B	1														
-10	載せ台	SUS304 2B材	1														
-9	ブリッジ防止羽根	SUS304	1														
-8	ブリッジ防止用ギヤードモーター	200V 3相 90W 1/240	1														
-7	本体	SUS304 2B	1														
-6	スクリュー用ギヤーヘッド	1/35	1														
-5	スクリュー用モーター	ACサーボ 200W	1														
-4	スクリュー	SUS304 φ48.6	1														
-3	スクリューフィーダー	SUS304 内面ミガキ φ48.6用	1														
-2	ホッパー蓋	SUS304 内面ミガキφ400 取手付	1														
-1	ホッパー	SUS304 内面ミガキφ400 30L	1														
部番	部 品 名	規格、材 質、寸 法	数量	メーカー	摘 要												
部品番号	材料/台	処理	基準寸法区分と公差表 <table><tr><td>3-6</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>6-30</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>30-120</td><td>±0.15</td></tr><tr><td>120-400</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>1000-</td><td>±0.5</td></tr></table>			3-6	±0.05	6-30	±0.1	30-120	±0.15	120-400	±0.2	400-1000	±0.3	1000-	±0.5
3-6	±0.05																
6-30	±0.1																
30-120	±0.15																
120-400	±0.2																
400-1000	±0.3																
1000-	±0.5																
00																	
製図	承認	日付	基準寸法区分と公差表 <table><tr><td>3-6</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>6-30</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>30-120</td><td>±0.15</td></tr><tr><td>120-400</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>1000-</td><td>±0.5</td></tr></table>			3-6	±0.05	6-30	±0.1	30-120	±0.15	120-400	±0.2	400-1000	±0.3	1000-	±0.5
3-6	±0.05																
6-30	±0.1																
30-120	±0.15																
120-400	±0.2																
400-1000	±0.3																
1000-	±0.5																
2012.02.23																	
 株式会社セイウ技研			基準寸法区分と公差表 <table><tr><td>3-6</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>6-30</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>30-120</td><td>±0.15</td></tr><tr><td>120-400</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>400-1000</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>1000-</td><td>±0.5</td></tr></table>			3-6	±0.05	6-30	±0.1	30-120	±0.15	120-400	±0.2	400-1000	±0.3	1000-	±0.5
						3-6	±0.05										
6-30	±0.1																
30-120	±0.15																
120-400	±0.2																
400-1000	±0.3																
1000-	±0.5																
			図番 SM050-30BFLB00														