

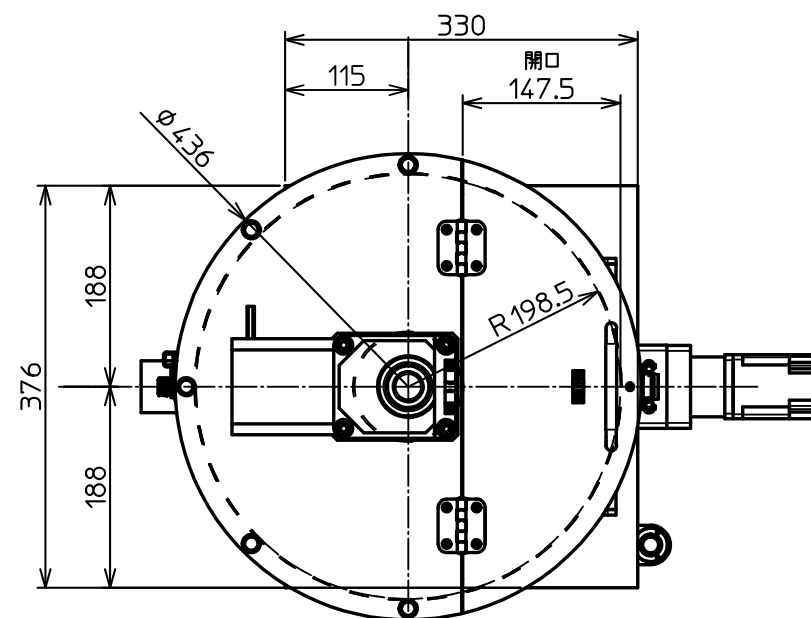


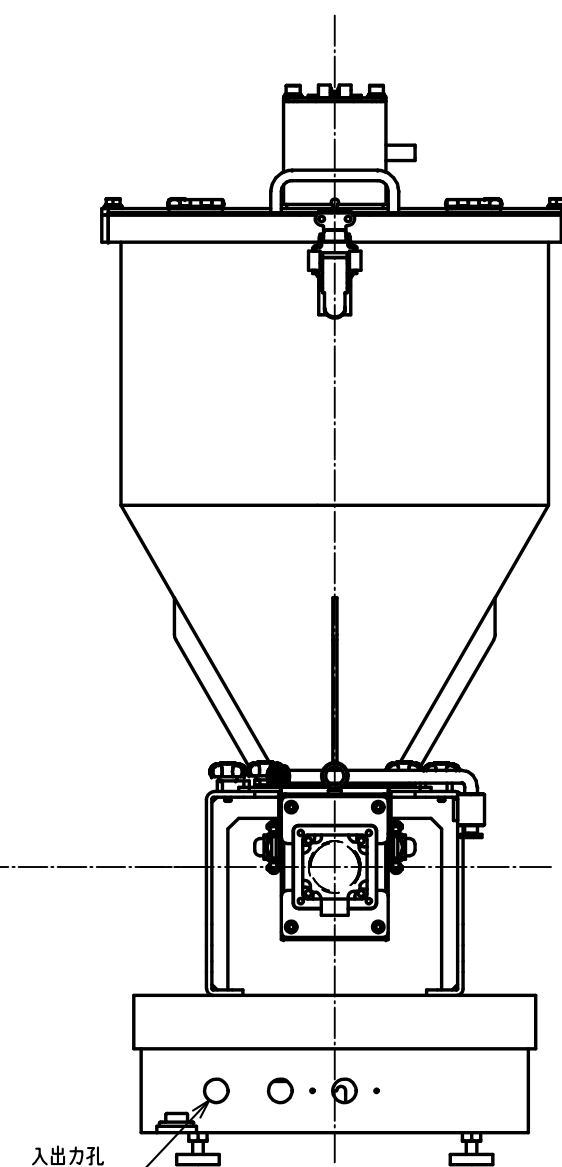

一般1
縮尺 1:7

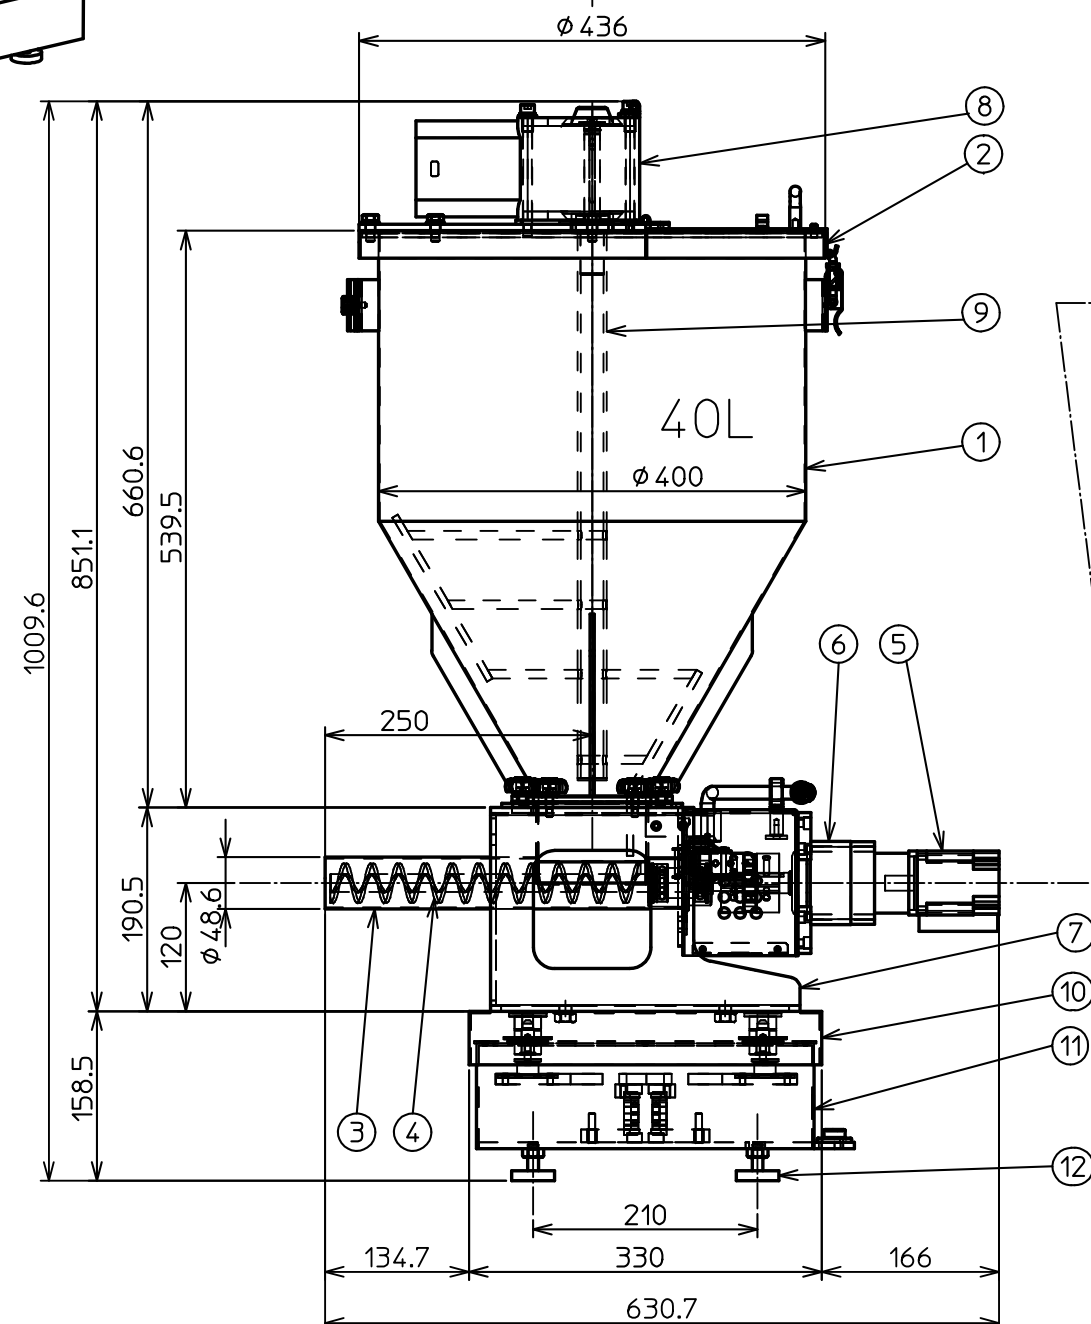

計量値MAXは60kg、最小表示1g
ただし、秤精度は通常組合わせ誤差
フルスケールの0.02%(FS60kgのため 12g)
その他DLCの特性はメーカーの仕様による
そのほか、計量精度は原料にもよる。

-12	アジャスター		4		
-11	秤本体	60kgDLCx1 外装SUS304 2B	1		
-10	載せ台	SUS304 2B材	1		
-9	ブリッジ防止羽根	SUS304	1		
-8	ブリッジ防止用ギヤードモーター	200V 3相 90W 1/240	1		
-7	本体	SUS304 2B	1		
-6	スクリュウ用ギヤードヘッド	1/35	1		
-5	スクリュウ用モーター	ACサーボ 200W	1		
-4	スクリュウ	SUS304 φ48.6	1		
-3	スクリュウフィーダー	SUS304 内面ミガキ φ48.6用	1		
-2	ホッパー蓋	SUS304 内面ミガキφ400 取手付	1		
-1	ホッパー	SUS304 内面ミガキφ400 40L	1		
部番	部 品 名	規 格、材 質、寸 法	数量	メーカー	摘 要
部品群 00	製図 承認	処理 日付 2012.02.23	3~6 ±0.05 6~30 ±0.1 30~120 ±0.15 120~400 ±0.2 400~1000 ±0.3 1000~ ±0.5 ファイル名 尺度 1:5 三角法 型式名/図名 スクリュウ供給機 SM050-40BFL 全体図 φ48.6 ロスイン 図番 SM050-40BFLB00		
 株式会社セイワ技研					