
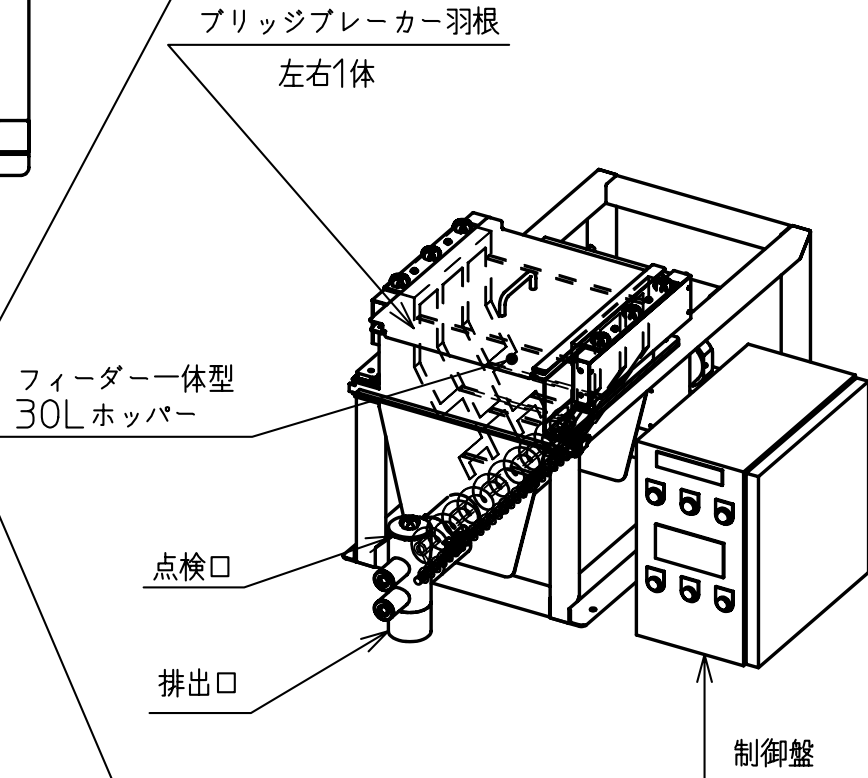




ホッパー容量	有効：30L（全容量36L）
BB羽根	スライド式 100mm
接粒部材質	SUS304（特にミカキ指定無し）
その他材質	SS400（塗装：クリーム）, SUS304,ジュラコン,シリコン
構成	2連式ホッパーフィーダー供給装置 大φ76.3、小φ38 モーター（それぞれ）60W 3相 ギヤー（それぞれ）1/5 制御・操作盤（材質SS） スクリュウ回転数制御、BB制御用
ユーティリティ	電源：100V 60/50Hz エア：圧縮0.5Mpa

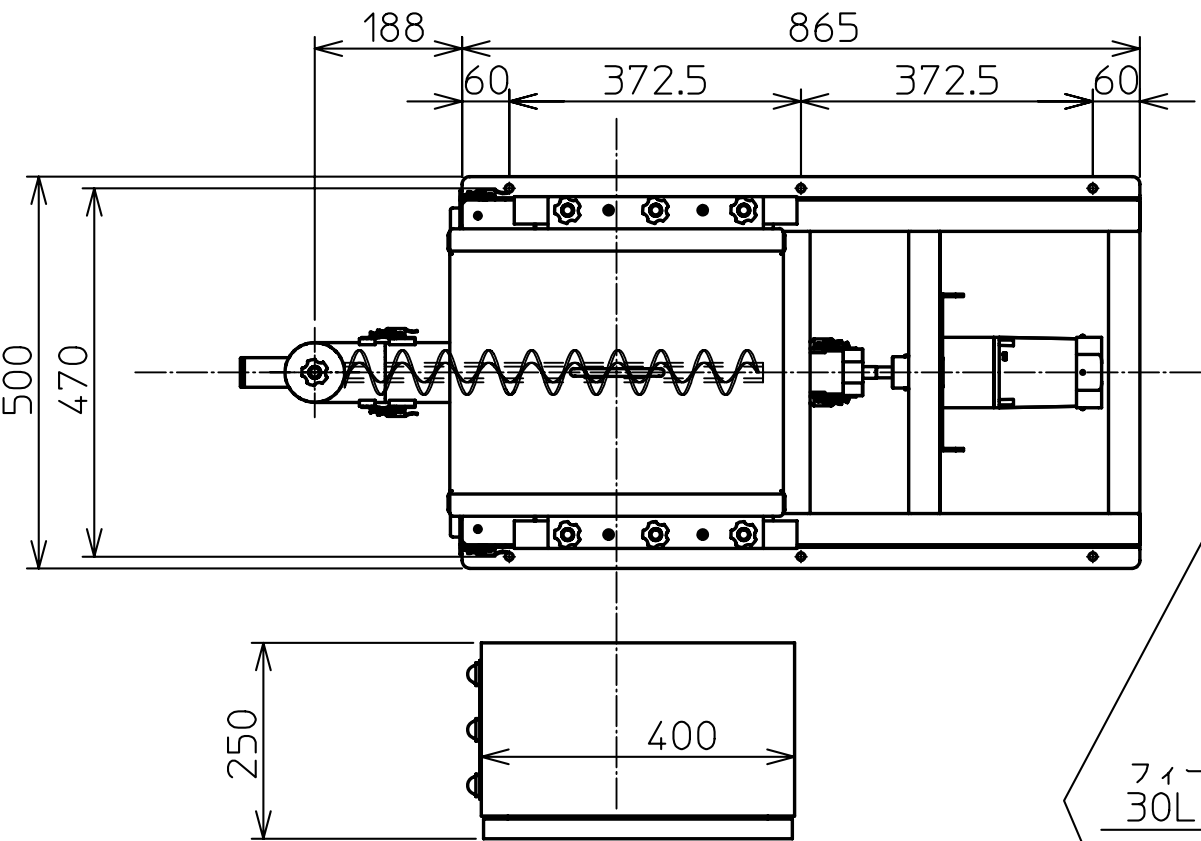

アイソ×1
縮尺 1:14

供給機、制御盤 は単独で設置するタイプです。

モーター60W 3相
ギヤーヘッド 1/5 各2台

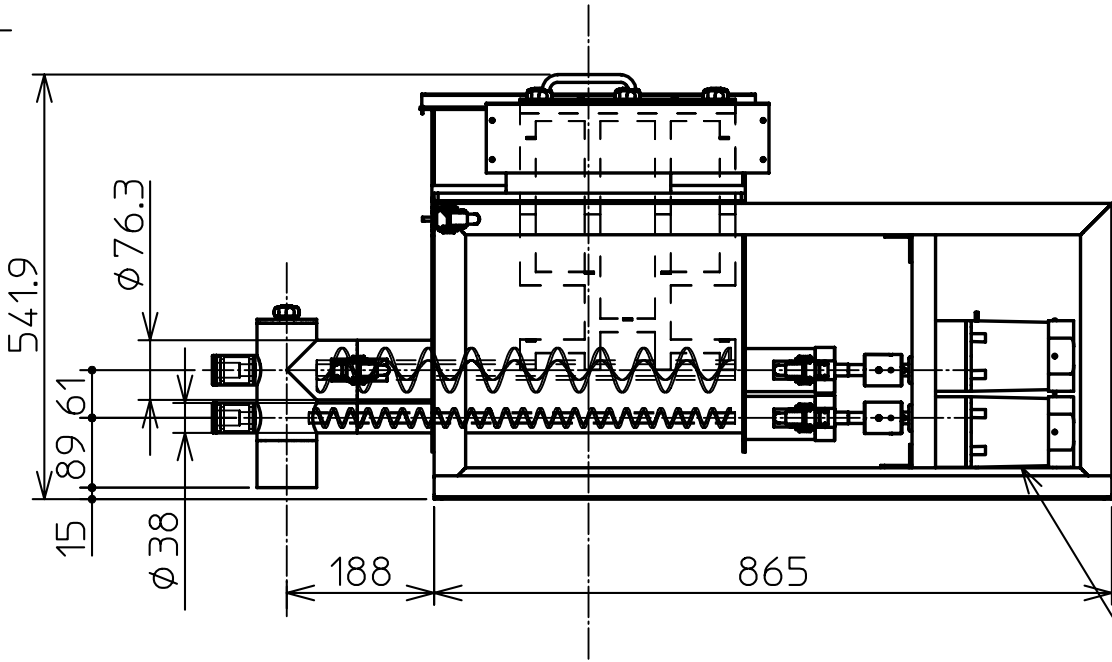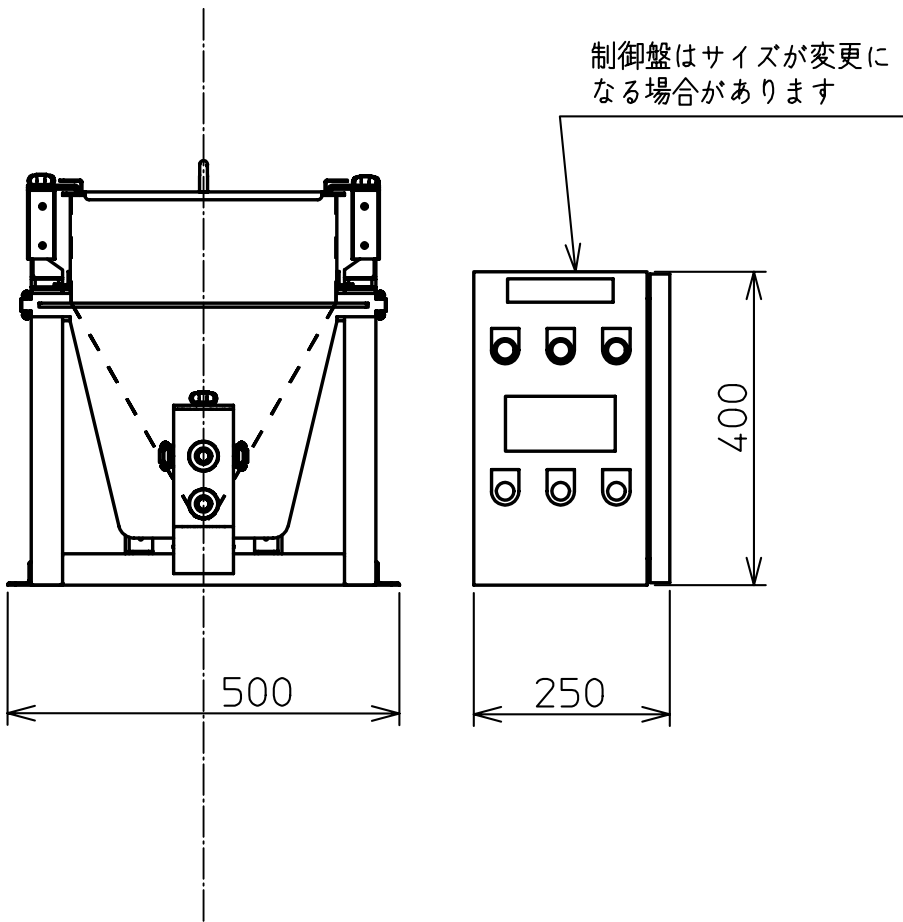

部番	部品名	規格, 材質, 寸法	数量	メーカー	摘要
部品番号	数量/台	処理	3~6 ±0.05	ファイル名	
製図	承認	日付	6~30 ±0.1	尺度	型式名/図名
岡本		2011.05.06	30~120 ±0.15	1:10	THF30-0703K 全体図
株式会社セイワ技研			120~400 ±0.2	三角法	図番 THF300703KB00
			400~1000 ±0.3		
			1000~2000 ±0.5		