
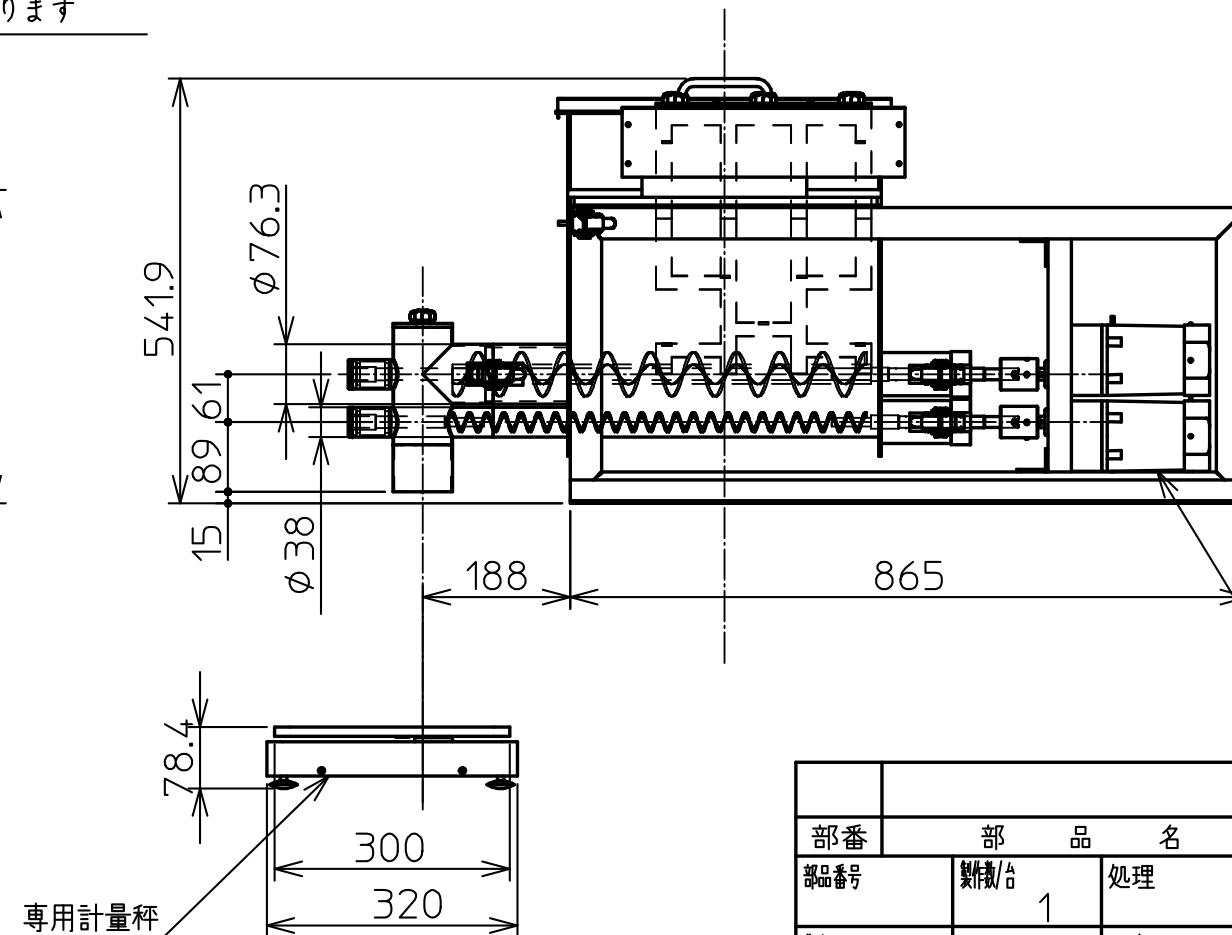
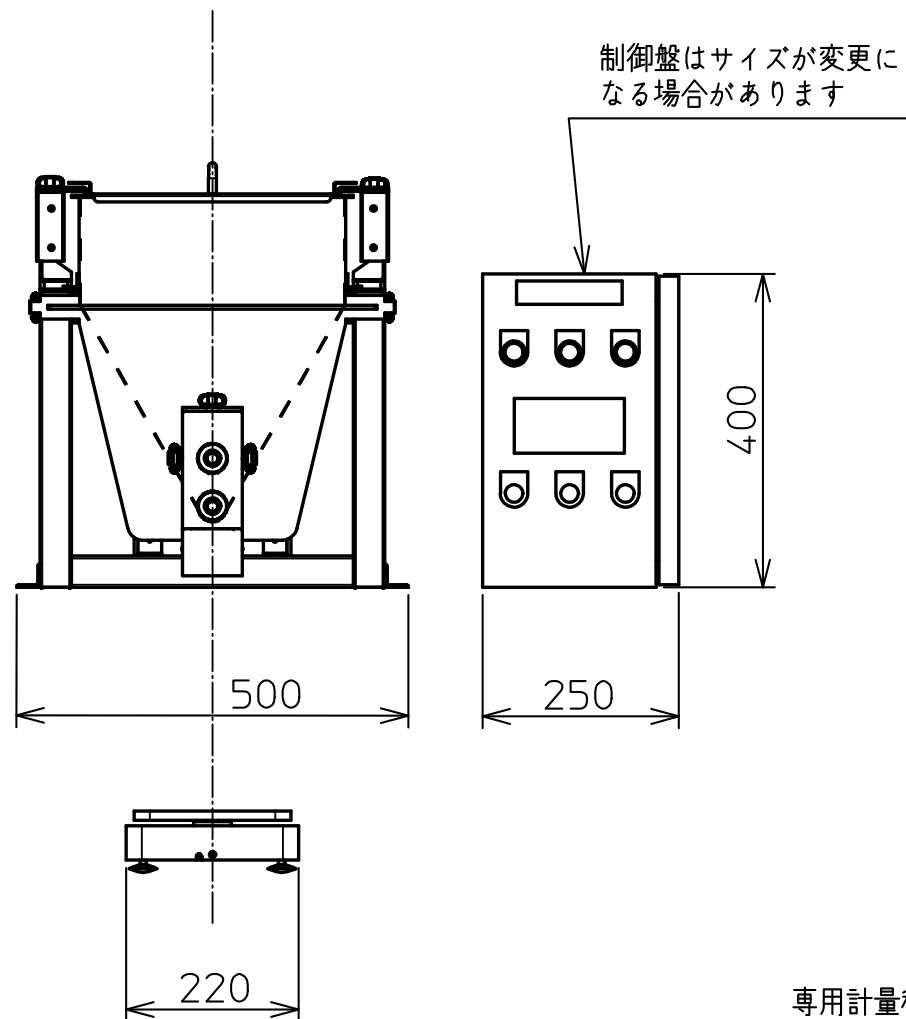
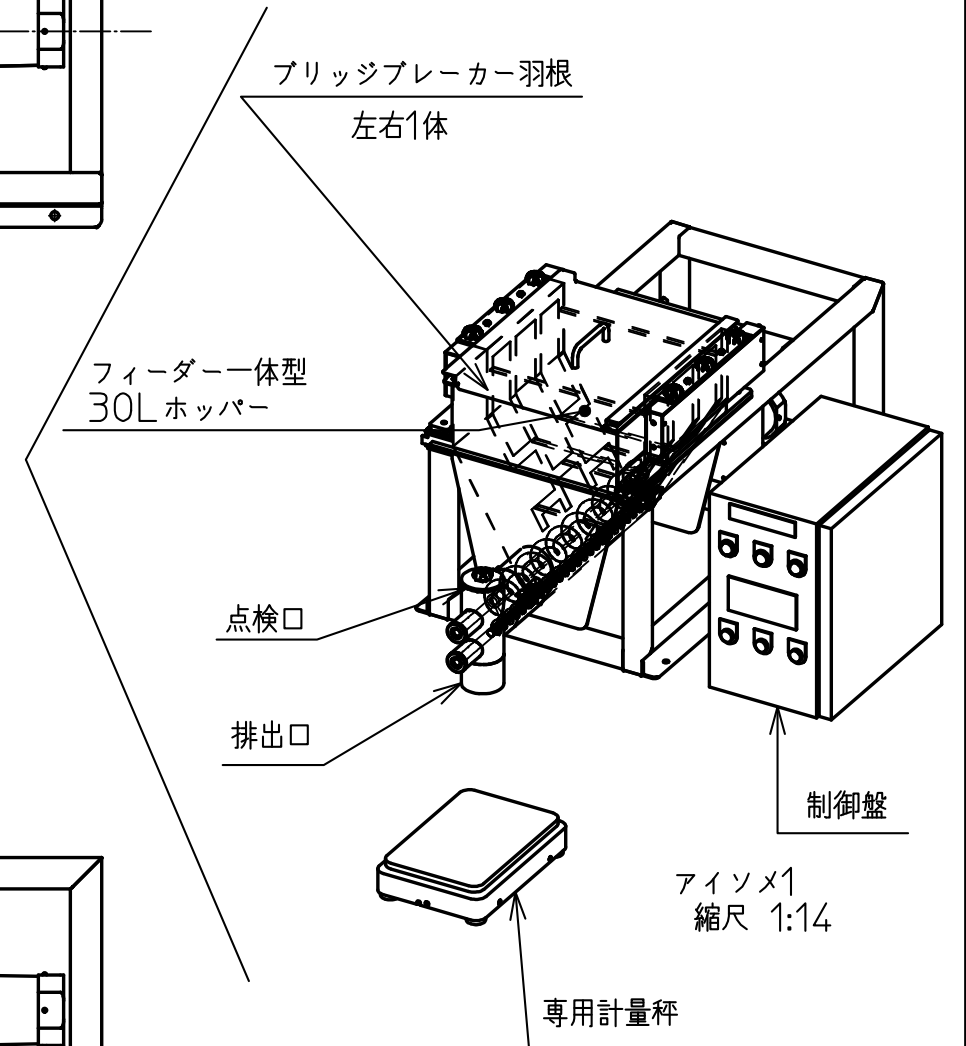


ホッパー容量	有効：30L（全容量36L）
BB羽根	スライド式 100mm
接粒部材質	SUS304（特にミカキ指定無し）
その他材質	SS400（塗装：クリーム）, SUS304,ジュラコン,シリコン
構成	2連式ホッパーフィーダー供給装置 大φ76.3、小φ38 モーター（それぞれ）60W 3相 ギヤー（それぞれ）1/5 専用計量秤 最大荷重8000gまで 最小表示1g（精度ではありません） 制御・操作盤（材質SS）
ユーティリティ	電源：100V 60/50Hz エア：圧縮0.5Mpa

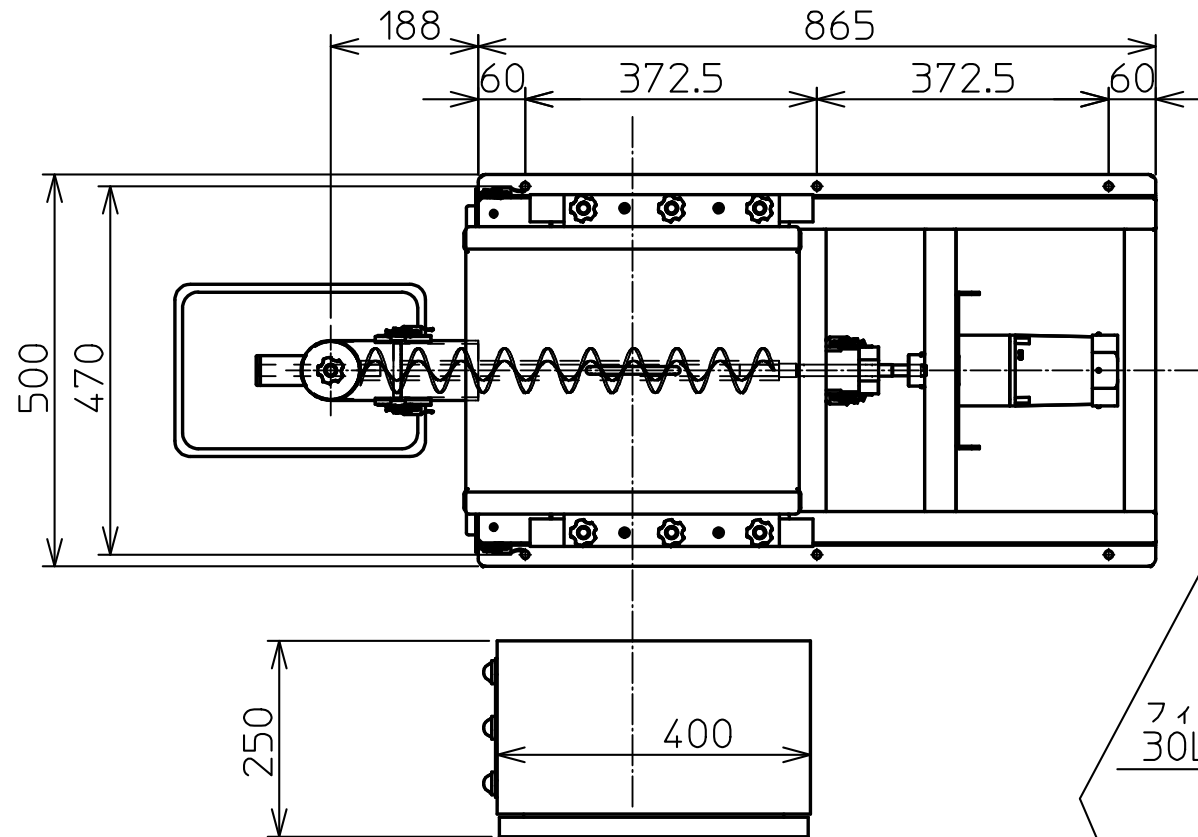

供給機、計量秤、制御盤 は単独で設置するタイプです。

モーター60W 3相
ギヤーヘッド 1/5 各2台

部番	部品名	規格, 材質, 寸法	数量	メーカー	摘要
部品番号	数量/台	処理	3~6 6~30 30~120 120~400 400~1000 1000~2000	ファイル名	型式名/図名
製図	承認	日付	±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5	1:10	THF30-0703KA 全体図
株式会社セイワ技研		2011.05.06	三角法	図番	THF300703KAB00